

ダンディ® 電動運搬車 シリーズ


電動運搬車シリーズは、簡単な操作で、荷物を楽し々運べ、オートスーパーシリーズは、大容量モーター採用より安定した走行3機種揃って「新発売」。

部材交換

オートスーパーG・A オートスーパーG 積載面 750(W)×1,200(D)mm 最大荷重 500kg 車輪 200mm駆動輪除く
 オートスーパーA 積載面 600(W)× 900(D)mm 最大荷重 300kg 車輪 125mm駆動輪除く



速度調製も簡単にでき、(スピードセットダイヤル) スロースタート機構も標準装備。

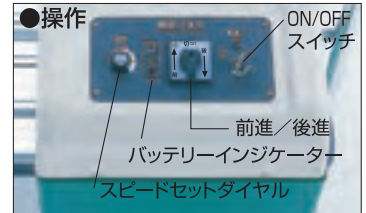


※スロースタート標準装備 (単位mm)

型 式	オートスーパーG	オートスーパーA
駆 動 方 式	チェーンドライブ方式 ●モーター・DC12V300W ●駆動輪・2.50-4(空気入)	
積 載 時 走 行 速 度	300kg(4.8~1km/hの間で調整可能)	
無 負 荷 時 走 行 速 度	(5.7~1km/hの間で調整可能)	
走 行 時 間	約3時間(N50使用時)	約2時間半(55B24R(L)使用時)
登 板 能 力	●300kg積載時(3°)	
外 装	ユニクロメッキ・全周ゴム	
バ ッ テ リ ー	N50(48D26R)	55B24R(L)
自 重(kg)	85(バッテリー含む)	70(バッテリー含む)

オートスーパーステップオン 積載面 750(W)×1,150(D)mm 最大荷重 500kg 車輪 200mm駆動輪除く

大型操舵ハンドルを握ったまま手元の押しボタンスイッチで走行とモーターブレーキの操作ができ、ステップは折り畳み式で立乗運転ができます。



※回転半径(外側):2,000mm ※スロースタート標準装備 (単位mm)

型 式	オートスーパー・ステップオン
駆 動 方 式	チェーンドライブ方式 ●モーター・DC12V300W ●駆動輪・2.50-4(空気入)
積 載 時 走 行 速 度	300kg(4.8~1km/hの間で調整可能)
無 負 荷 時 走 行 速 度	(5.7~1km/hの間で調整可能)
走 行 時 間	●300kg積載時(3°)
登 板 能 力	約2時間半(N50使用時)
外 装	ユニクロメッキ・焼付塗装
バ ッ テ リ ー	N50(48D26R)
自 重(kg)	122(バッテリー含む)

アシスト 積載面 600(W)×900(D)mm 最大荷重 200kg 車輪 125mm駆動輪除く

■ハンドルに触れる力をアシスト・モーターは感知し、センサーから送られる信号から、その回転を無段階にスムーズに変化し、空荷のときも、荷重を積載した時も、思いのままに走行いたします。(特許申請中)



型 式	DPA-200
駆 動 方 式	●モーター DC12V 200W ●駆動輪・2.50-4(空気入)
走 行 速 度	0~5km/hまで自動可変
走 行 時 間	約4時間(NP24使用時)
外 装	ユニクロメッキ・全周ゴム
バ ッ テ リ ー	NP24
自 重(kg)	65(バッテリー含む)