





OPTION

テーブルリフトオプション 対応表

| | | パレットリフト/PL | フラットリフト/FL |
|---|---|------------|------------|
|  ペダルスイッチ コード長さ有効1.5m ※メーカーオプション(ご注文時対応) | 足下のペダルを踏むことで簡単に上昇下降の操作ができ、作業の効率アップに最適です。 | ○ | ○ |
|  上限リミットスイッチ ※メーカーオプション(ご注文時対応) | 高さ上限を変えることができるオプションです。本体に付けることで高さを制限できます。 ※停止位置高さ300mm以下は設定不可 | ○ | ○ |
|  ターンリング ※メーカーオプション(ご注文時対応) | テーブルにボルトで固定するリング式の手動ターンテーブルです。上面に設置することでパレットなどを回転でき荷捌きが楽になります。 | ○ | ○ |
|  スロープ | テーブルリフトにスムーズに乗り入れさせるためのオプションです。 S・Mサイズ用 W750×D500×H78mm Lサイズ用 W950×D500×H78mm | — | ○ |

Q&A よくあるご質問 テーブルリフトシリーズ

Q. 上昇下降の操作方法は?

A. 上昇下降ボタンを長押しで上昇下降します。ボタンを離すと停まります。

Q. テーブルサイズなど特注対応は可能でしょうか?

A. 可能です。都度ご相談ください。

Q. ジャバラの材質は?

A. 耐久性に優れたナイロンターポリン(鉄芯入りワイヤー)です。

HANAOKA

TABLE LIFT

テーブルリフトシリーズ



今リフトにも安全対策が求められています

PALETTE LIFT
パレットリフト



パレットサイズの
テーブルリフト。
パレットハンドリングを実現。

FLAT LIFT
フラットリフト



他にない超低床「78mm」で
物流現場を加速させる

TBL1705-A3CW

HANAOKA
花岡車輛株式会社

本社 03-3643-5271
大阪 06-6305-3322
名古屋 052-683-7351

facebook も運営中
HP 花岡車輛 検索
salestyo@hanaoka-corp.co.jp

当チラシは予告なく内容を変更する可能性があります。ご了承ください。

PALETTE LIFT

FLAT LIFT



PALETTE LIFT パレットリフト


パレット専用テーブルリフト
パワーユニット内蔵型

型式: PL-LHJ


パレットに
ジャストサイズの
テーブルリフト



平パレット日本統一規格
1100×1100mm

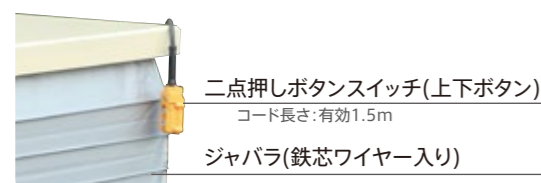

二点押しボタンスイッチ(上下ボタン)
コード長さ: 有効1.5m
ジャバラ(鉄芯ワイヤー入り)

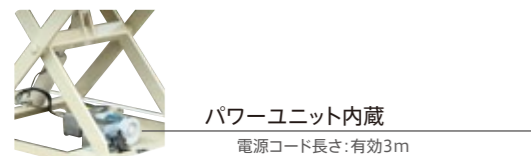


パワーユニット内蔵
電源コード長さ: 有効3m



■ オススメオプション

オプションのターンリングを使えば
荷捌きの効率化に

平パレット
日本統一規格
1100×1100mm



■用途
パレット作業の容易な最適高さに合わせた
作業ができ、作業効率の向上が計れます。
(パレット荷捌き効率化や物流現場の作業改善)

■操作方法
上昇ボタンを押すとテーブルは上昇、
離せばその位置で停止します。
下降の場合も同様です。

■オプション
ペダルスイッチ/上限リミットスイッチ
ターンリング

| 型式 | PL-MJ | PL-M | PL-LHJ | PL-LH |
|-----------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
| ジャバラ | ○ | - | ○ | - |
| 最大積載荷重 | 1000kg | | 1000kg | |
| テーブル寸法 | 1100×1150 | | 1100×1450 | |
| テーブル高さ | 155~810 | | 155~1005 | |
| ストローク | 655 | | 850 | |
| 上昇時間(sec) | 空荷:12 1000kg荷重時:14 | | 空荷:15 1000kg荷重時:17 | |
| 下降時間(sec) | 空荷:18 1000kg荷重時:14 | | 空荷:21 1000kg荷重時:17 | |
| リフト本体自重 | 163kg | 156kg | 196kg | 188kg |
| 電源 | 三相200V 50/60Hz | | 三相200V 50/60Hz | |
| 電源機 | 三相200V 50/60Hz 1.13kW 4P | | 三相200V 50/60Hz 1.13kW 4P | |




FLAT LIFT フラットリフト

超低床のテーブルリフト
パワーユニット分離型

型式: FL-LHJ

1000
78

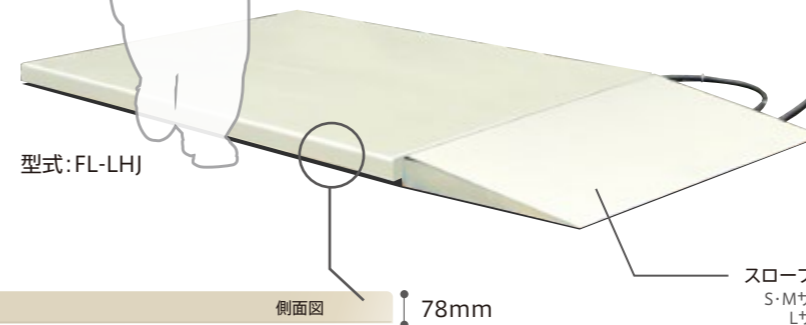

側面図 78mm

スロープ(オプション)
S・Mサイズ用 W750×D500×H78mm
Lサイズ用 W950×D500×H78mm

二点押しボタンスイッチ
コード長さ: 有効1.5m

パワーユニット
寸法W450×D350×H235
電源コード: 有効3M
油圧ホース
コード長さ: 有効2.2m

たったの78mm
テーブルリフト随一の低さが特徴




■ オススメオプション

オプションのスロープを使えば
台車やカゴ車も載せられます

■用途
スロープで運搬車をテーブルに載せて
そのままリフトアップできます(オプション)

■操作方法
上昇ボタンを押すとテーブルは上昇、
離せばその位置で停止します。
下降の場合も同様です。

■オプション
ペダルスイッチ/上限リミットスイッチ
スロープ/ターンリング



| 型式 | FL-SJ | FL-S | FL-MHJ | FL-MH | FL-LHJ | FL-LH |
|-----------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
| ジャバラ | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
| 最大積載荷重 | 1000kg | | 1000kg | | 1000kg | |
| テーブル寸法 | 750×1150 | | 750×1450 | | 950×1450 | |
| テーブル高さ | 78~756 | | 78~1000 | | 78~1000 | |
| ストローク | 678 | | 922 | | 922 | |
| 上昇時間(sec) | 空荷:16 1000kg荷重時:18 | | 空荷:16 1000kg荷重時:18 | | 空荷:16 1000kg荷重時:18 | |
| 下降時間(sec) | 空荷:30 1000kg荷重時:17 | | 空荷:20 1000kg荷重時:17 | | 空荷:20 1000kg荷重時:17 | |
| リフト本体自重 | 161kg | 156kg | 194kg | 188kg | 217kg | 206kg |
| 電源 | 三相200V 50/60Hz | | 三相200V 50/60Hz | | 三相200V 50/60Hz | |
| 電源機 | 三相200V 50/60Hz 1.13kW 4P | | 三相200V 50/60Hz 1.13kW 4P | | 三相200V 50/60Hz 1.13kW 4P | |