


ライトリフト [最大荷重 150kg、250kg、500kg]

いろいろな目的に使用できる小型テーブルリフト

小さくても、あなどれない力持ち!

- 軽量、小型ですので、スペースを取らず狭い所での作業、組立てラインでの昇降作業に便利です。
- 家庭用100V電源を使用しますので特別な配線が必要ありません。
- パワーユニットはコンポーネント化して内蔵してあります。油圧配管及び配線が一体となっており、レスメンテナンスです。

- テーブル高さ155~740mm
ZL-500A (100V単相 500kg)
ZL-500B (200V 3相 500kg)

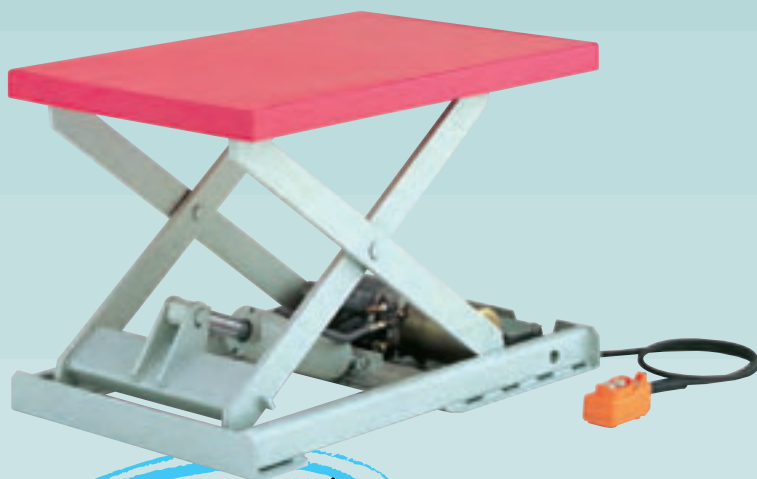

- テーブル高さ150~650mm
ZL-250A (100V単相 250kg)



スペースを取らない
パワーユニット内蔵

- テーブル高さ130~547mm
ZL-150A (100V単相 150kg)



■ 操 作

- 上昇ボタンを押すとテーブルは上昇、離せばその位置で停止します。下降の場合も同様です。

■ オプション

- 安全装置 ● ペダルスイッチ
- 3点押ボタンスイッチ

ライトリフト製品仕様

型 式	テーブル寸法 巾×長さ (mm)	テーブル高さ 最低~最高 (mm)	最大積載 (kg)	自重 (kg)	上昇時間/下降時間 (秒)	電源 (V)	モーター出力 (定格)
ZL-150A	450×710	130~547	150	60	15/11	AC 100V	250W (30秒)
ZL-250A	500×810	150~650	250	76	18(22)/(9)可変		200W (60秒)
ZL-500A	600×920	155~740	500	115	22(27)/10		400W (5分)
ZL-500B						400W (15分)	
操 作 ス イ ッ チ		2点押ボタンスイッチ					
コ ー ド 長 さ (mm)		本体~操作スイッチコード3,000 本体~電源コード5,000					


* () は 50 サイクル時

テーブルリフト

Option オプション


豊富なオプションから用途に合わせ、より快適にお使い下さい。

バー式安全装置

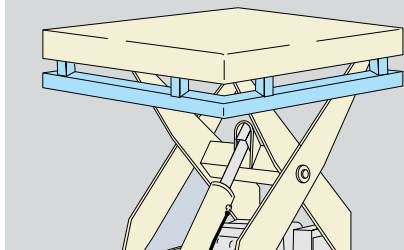


荷台下部のバーは下降時に作業者、又は異物に触れた時、リフトが停止します。

ジャバラ4面式安全装置




ジャバラは4面アコーディオン式です。FL02-0711を除き、ジャバラを取り付けるとテーブル寸法が前後共150mm長くなります。

ロールカーテン式安全装置




ロールカーテン式標準は1面方式です、2面・4面も可能です。

手動ターンテーブル

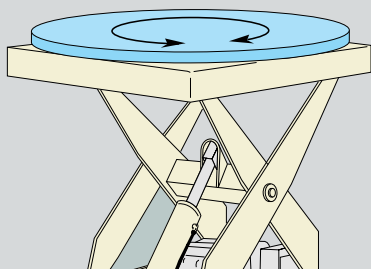


手動式です。

ペダルスイッチ




足元で簡単に、操作ができ作業の効率アップに最適です。

3点押しボタンスイッチ

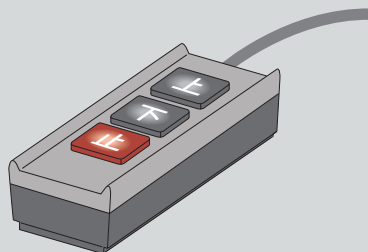


コンパクトな設計で扱い易い大きさです。

キャリングキット

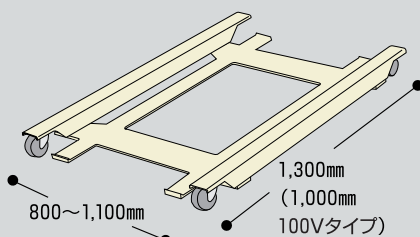

4輪カートでリフトが移動式になります。(フラットリフト専用オプション)

スロープ

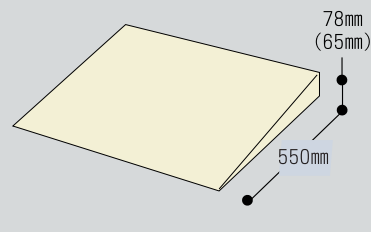

乗り入れがスムーズです。(フラットリフト専用オプション)

※その他、特注品は、別途お問い合わせ下さい。



花岡車輛株式会社

本社 〒135-0021 東京都江東区白河2-17-10
ショールーム TEL(03)3643-5271(代) FAX(03)3643-4886
大阪支店 TEL(06)6305-3322(代) FAX(06)6305-5013
名古屋営業所 TEL(052)683-7351(代) FAX(052)683-7352
鴻巣工場 TEL(0485)41-5711(代) FAX(0485)43-0093
Home <http://www.hanaoka-corp.co.jp> E-Mail salesty@hanaoka-corp.co.jp