

スタンダードリフト〔最大荷重 1,000kg〕

ユニット内蔵の標準型リフト

- テーブル寸法と使用目的に合わせ、製品仕様からお選び下さい。
- オイルレスメタルを採用、耐久性に優れメンテナンスも容易です。

用途に応じて13機種

- テーブル高さ155～810mm
SL10-0610 (200V 3相 / 100V単相 1,000kg)



- テーブル高さ155～1,005mm
SL10-0613 (200V 3相 / 100V単相 1,000kg)



■ 用 途

- 作業の容易な最適高さにレベルを合わせた作業ができ、作業効率の向上が計れます。(機械への材料供給台として、製品の組立・検査台等。)
- 荷物の積み込み、積みおろしに。

■ 操 作

- 上昇ボタンを押すとテーブルは上昇、離せばその位置で停止します。下降の場合も同様です。

■ オプション

- 安全装置 ● ペダルスイッチ
- 3点押ボタンスイッチ

スタンダードリフト製品仕様

型 式	テーブル寸法 巾×長さ(mm)	テーブル高さ 最低～最高(mm)	テーブル ストローク(mm)	上昇時間(秒)50/60Hz		シリンダー (径)×ストローク	自重 (kg)
				単相 100V 0.7kw	200V(3相) 1.13kw		
SL10-0610	600×1,000	155～ 810	655	28/24	14/12	70×150×1	135
SL10-0710	700×1,000						139
SL10-0810	800×1,000						143
SL10-0910	900×1,000						147
SL10-1110	1,100×1,000						155
SL10-0613	600×1,300	155～1,005	850	38/32	19/16	70×200×1	167
SL10-0713	700×1,300						172
SL10-0813	800×1,300						177
SL10-0913	900×1,300						182
SL10-1113	1,100×1,300						193
SL10-0818	800×1,800	180～1,380	1,200	52/44	26/22	90×170×1	229
SL10-0918	900×1,800						236
SL10-1118	1,100×1,800						250
操作スイッチ/コード長さ(mm)		2点押ボタンスイッチ/操作スイッチコード 3,000・電源コード 5,000					


※2,000kg・3,000kg積は注文生産です。☆詳細は販売店にお問い合わせ下さい。

テーブルリフト

Option オプション


豊富なオプションから用途に合わせ、より快適にお使い下さい。

バー式安全装置

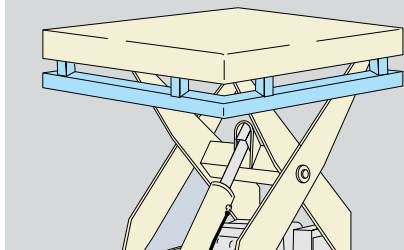


荷台下部のバーは下降時に作業者、又は異物に触れた時、リフトが停止します。

ジャバラ4面式安全装置




ジャバラは4面アコーディオン式です。FL02-0711を除き、ジャバラを取り付けるとテーブル寸法が前後共150mm長くなります。

ロールカーテン式安全装置




ロールカーテン式標準は1面方式です、2面・4面も可能です。

手動ターンテーブル

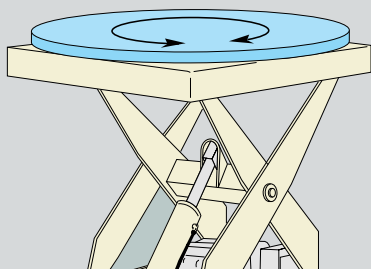


手動式です。

ペダルスイッチ




足元で簡単に、操作ができ作業の効率アップに最適です。

3点押しボタンスイッチ

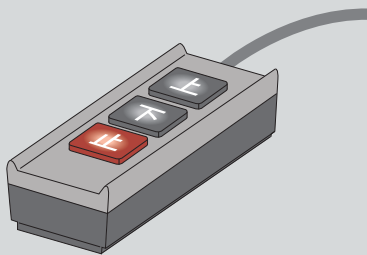


コンパクトな設計で扱い易い大きさです。

キャリングキット

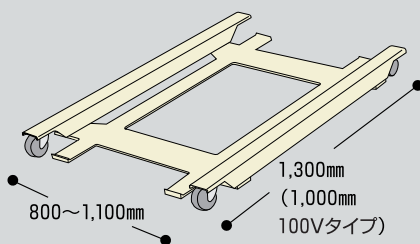

4輪カートでリフトが移動式になります。(フラットリフト専用オプション)

スロープ

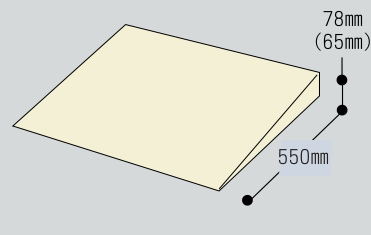

乗り入れがスムーズです。(フラットリフト専用オプション)

※その他、特注品は、別途お問い合わせ下さい。



花岡車輛株式会社

本社 〒135-0021 東京都江東区白河2-17-10
ショールーム TEL(03)3643-5271(代) FAX(03)3643-4886
大阪支店 TEL(06)6305-3322(代) FAX(06)6305-5013
名古屋営業所 TEL(052)683-7351(代) FAX(052)683-7352
鴻巣工場 TEL(0485)41-5711(代) FAX(0485)43-0093
Home <http://www.hanaoka-corp.co.jp> E-Mail salesty@hanaoka-corp.co.jp